

FIȘĂ TEHNICĂ

Sika® Aktivator-100

PROMOTOR DE ADEZIUNE TRANSPARENT, PE BAZA DE SOLVENT PENTRU O MARE VARIETATE DE STRATURI SUPORT

DATE TEHNICE PRODUS (PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONSULTAȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE)

Compoziție chimică	Promotor de adeziune pe baza de solvent						
Culoare (CQP001-1)	Transparent-galbui						
Temperatura de aplicare	5 – 40 °C						
Metoda de aplicare	Aplicare cu servetele fara scame cu indepartarea excesului prin stergere						
Consum	20 ml/m ²						
Timp de lucru	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">≥ 15 °C</td> <td>10 minute^A</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">< 15 °C</td> <td>30 minute^A</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">maximum</td> <td>2 ore^A</td> </tr> </table>	≥ 15 °C	10 minute ^A	< 15 °C	30 minute ^A	maximum	2 ore ^A
≥ 15 °C	10 minute ^A						
< 15 °C	30 minute ^A						
maximum	2 ore ^A						
Termen de valabilitate (CQP016-1)	12 luni ^B						

CQP = Corporate Quality Procedure

A) pentru aplicatii specifice temperatura si timpul de lucru pot varia

B) depozitat sub 25 °C

DESCRIERE

Sika® Aktivator-100 este un promotor de adeziune transparent pe baza de solvent care reactioneaza cu umiditatea din aer si depoziteaza gurguri active pe suprafata materialului. Aceste gurguri active reprezinta legatura dintre stratul suport si primer sau sigilanti/adezivi.

Sika® Aktivator-100 este special formulat pentru a activa suprafetelor ce urmeaza a se lipi sau sigila folosind adezivii /sigilantii poliuretanic din gama Sika.

AVANTAJE PRODUS

- Usor de folosit
- Adera pe o gama larga de straturi suport non poroase
- Timp de peliculizare rapid
- Transparent

DOMENII DE APLICARE

Sika® Aktivator-100 se foloseste pentru a imbunatati adeziunea pe o gama larga de straturi suport: sticla clara, sticla seregrafiata, pe poliuretan intarit, metal, diverse vopsele. Acest activator este potrivit pentru a imbunatati adeziunea sigilantilor si adezivilor pe straturi sport non poroase.

Inainte de-a utiliza Sika® Aktivator-100 pe orice strat suport verificati sfaturile producatorilor de materiale si faceti teste pentru a nu introduce tensiuni suplimentare ce pot aduce crapaturi in material.

Acest produs se recomandă a fi utilizat numai de personal calificat și cu experiență.

Pentru a se asigura o adeziune corespunzătoare și o compatibilitate între materiale este necesară efectuarea de teste preliminare.

METODĂ DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsime, ulei și lipsite de praf. Tratatul de suprafață depinde de natura specifică a substraturilor și este crucial pentru o adeziune de lungă durată.

Aplicare

Aplicati Sika® Aktivator-100 pe stratul suport cu ajutorul unui servetel sau carpa curata care sa nu lase scame. Stergeți imediat suprafața stratului sport după aplicare cu produsul Sika® Aktivator-100 cu o carpa sau servetel curat fara a lasa scame. Nu inmuiati carpa sau servetelul in activator ci doar umeziti. Nu utilizati aceeasi carpa sau servetel de doua ori, schimbati-l după fiecare aplicare. Nu aplicati Sika® Aktivator-100 direct pe stratul suport, cantitatea prea mare poate duce la pierderea adeziunii.

Dacă activarea suprafețelor nu se face în timpul de lucru atunci se mai pot activa din nou suprafețele (doar o data)


Temperatura optimă pentru substrat este între 15 ° C și 25 ° C.

Consumul și metoda de aplicare depind de suprafața stratului suport.

Sigilați imediat flaconul după utilizare fixand la loc pe langa capacul portocaliu și capul transparent din interior.

Când folosiți Sika® Aktivator-100 la fiola aceasta trebuie tinuta deasupra suprafeței serigrafiate, nu îndoiți fiola ci puneți presiune pe lateralul ei ca în figura 1 de mai jos:

Fig. 1: Sika® Aktivator PRO Pad

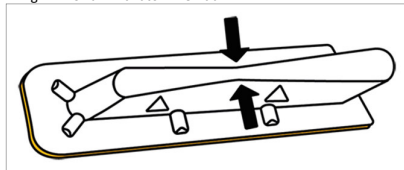

NOTA IMPORTANTA

Sika® Aktivator-100 contine solvent ceea ce poate afecta suprafețele proaspăt vopsite de aceea teste preliminare trebuie efectuate.

Nu aplicați produsul niciodată pe suprafețele poroase întrucât nu se va usca complet astfel putând ataca vopseaua.

Protejați suprafețele prin mascarea acestora cu banda de mascare.

Sika® Aktivator-100 este un produs ce contine solvent drept pentru care este foarte impropriat să sigilați imediat flaconul după utilizare fixand la loc pe langa capacul portocaliu și capul transparent din interior. Expunerea recipientului la aer va afecta proprietățile produsului devenind inactiv. Dacă produsul devine opac în loc de transparent aruncați imediat flaconul. Dacă produsul este utilizat frecvent se poate utiliza timp de o luna după ce a fost deschis sau dacă este utilizat mai rar se poate utiliza două luni. Doar fiolele și ambalajul de 30ml pot fi utilizate o singură dată. Nu diluați produsul Sika® Aktivator-100.

Nu folosiți produsul pentru finisarea cordonului de adeziv sau sigilantului. Dacă se folosește pe produse transparente cum ar fi sticla clară atunci o protecție UV este necesară.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informațiile oferite în această fișă tehnică sunt informații generale legate de produs. Pentru aplicații specifice și informații suplimentare vă rugăm să vă adresați departamentului tehnic Sika Industry.

La cerere sunt disponibile următoarele documentații:

- Fișă cu date de securitate

AMBALARE

Flacon	30 ml 250 ml 1000 ml
Fiola	3.3 ml

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate a produsului, care contine informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de materiale și de substraturi, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice raport juridic nu poate fi dedusă din prezentele informații, din orice recomandări scrise sau din orice altă consiliere oferită. Utilizatorul produsului trebuie să testeze compatibilitatea acestuia pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Fișă tehnică

Sika® Aktivator-100
Versiunea 03-1 (11 - 2019), ro
012703130009001000